



# Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

[www.provarmo.nl](http://www.provarmo.nl)



**De BCP-P verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:**

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Instelbaar voetventiel in de aanvoer, maximaal beveiliging 60°C+/-5K thermo-manometer in onderbalk
- Thermometer en ontluchter in de bovenbalk
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiserbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau retour 3/4" euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau aanvoer 3/4" euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Geleidebochten 2 per groep standaard meegeleverd

## Provarmo BCP-P verdeler

**Compacte stalen mengverdeler met boven aansluitingen**

**Deze verdeler is compleet samengebouwd geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst op 7 bar gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 15 groepen.**

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de bovenzijde en zijn allen voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting 2 t/m 12 groepen. Vanaf 13 groepen 1" binnendraad aansluiting. De BCP-P verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.


## Technische specificaties

- A. Dubbel instelbaar aanvoer-ventiel thermostatische.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met dampvoeler.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para)
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano/thermometer 0-14 bar en 60°C
- F. Thermometer 0-60°C ten behoeve van vloer retourwater.
- G. Groepsaansluiting ten behoeve van vloer-aanvoer water 3/4".
- H. Groepsafsluiter (M30x1,5) dubbel instelbaar 3/4" euroconus, ten behoeve van vloer-retour water.
- I. Ontluchter.
- K. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Instelbaar retourventiel.



## Provarmo BCP-P verdeler

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Maximale bedrijfsdruk</b>	7 bar
<b>Aansluiting aanvoer/retour</b>	3/4" bi (t/m 12 gr.) 1" bi (13-15 gr.)
<b>Aantal groepen</b>	2 t/m 15 groepen

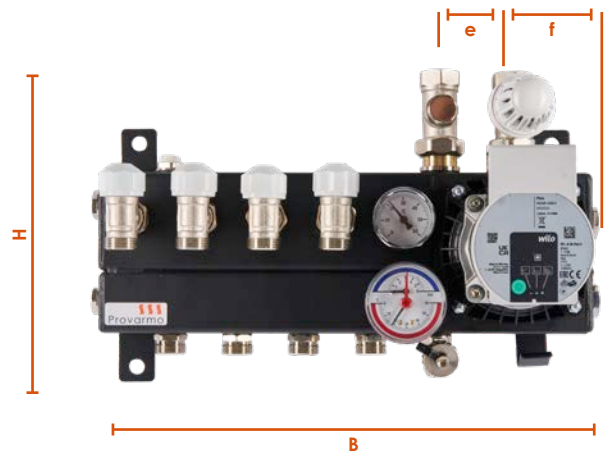

Artikelnr.	BCP-P verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
010102P	2-groeps	335	175	295	30	60	60
010103P	3-groeps	390	175	295	30	60	60
010104P	4-groeps	445	175	295	30	60	60
010105P	5-groeps	500	175	295	30	60	60
010106P	6-groeps	555	175	295	30	60	60
010107P	7-groeps	610	175	295	30	60	60
010108P	8-groeps	665	175	295	30	60	60
010109P	9-groeps	720	175	295	30	60	60
010110P	10-groeps	775	175	295	30	60	60
010111P	11-groeps	830	175	295	30	60	60
010112P	12-groeps	885	175	295	30	60	60
010113P	13-groeps	940	175	295	30	60	60
010114P	14-groeps	995	175	295	30	60	60
010115P	15-groeps	1.050	175	295	30	60	60

