Provarmo
vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23
www.provarmo.nl

Provarmo **BCP-verdeler**

Compacte stalen mengverdeler met boven aansluitingen

Deze verdeler is compleet samengebouwd geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst en gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 15 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de bovenzijde en zijn allen voorzien van een ¾" binnendraad aansluiting 2 t/m 12 groepen.

Vanaf 13 groepen 1" binnendraad aansluiting.
De BCP-verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie. Compleet geleverd inclusief retourventielen en doorvoerbochten.

De BCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingsdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Instelbaar voetventiel in de aanvoer, maximaal beveiliging 60°C+/-5K thermo-manometer in onderbalk
- Thermometer en ontluchter in de bovenbalk
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau retour ¾" euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau aanvoer ¾" euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Geleidebochten 2 per groep standaard meegeleverd

Technische specificaties

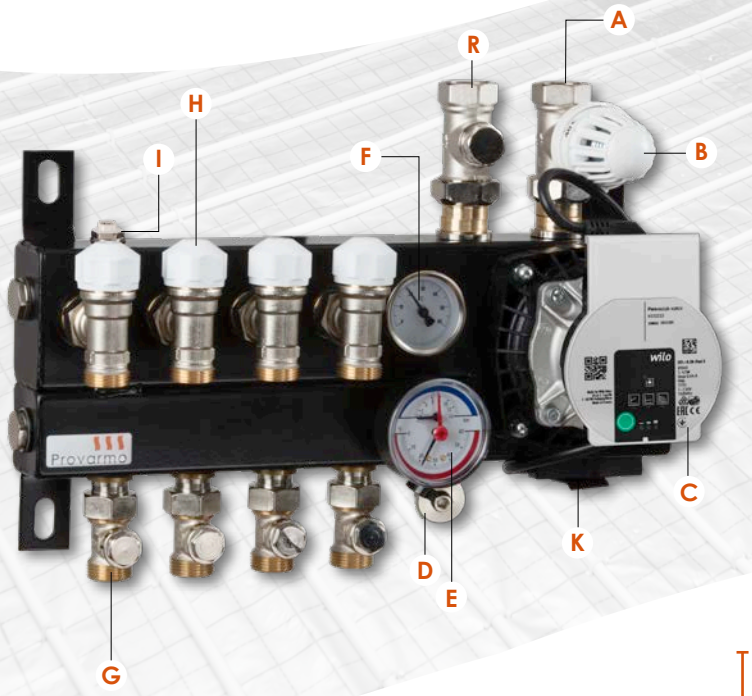

A. Dubbel instelbaar aanvoer-ventiel thermostatische.
B. Thermostatische regelelement 20-50°C met dompelvoeler.
C. A-label circulatiepomp (Wilo para)
D. Vul en aftapkraan.
E. Mano/thermometer 0-14 bar en 60C
F. Thermometer 0-60°C ten behoeve van vloer retourwater.
G. Groepsaansluiting ten behoeve van vloer-aanvoer water ¾".
H. Groepsafsluiter (M30x1,5) dubbel instelbaar ¾" euroconus, ten behoeve van vloer-retour water.
I. Ontluchter.
K. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
R. Instelbaar retourventiel.

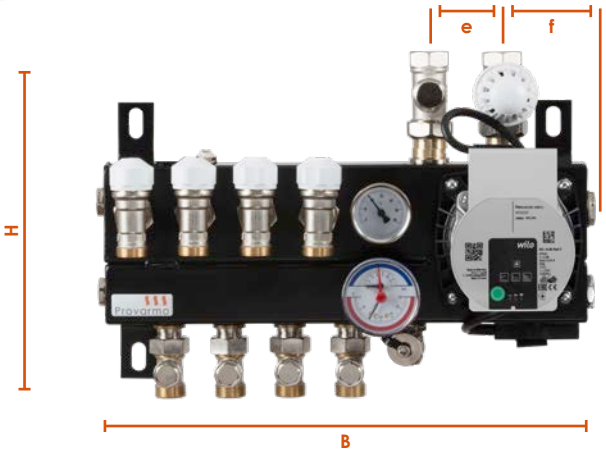

Provarmo **BCP-verdeler**

Materiaal	**Staal**
Maximale bedrijfsdruk	**7 bar**
Aansluiting aanvoer/retour	**¾" binnendraad**
Aantal groepen	**2 t/m 15 groepen**
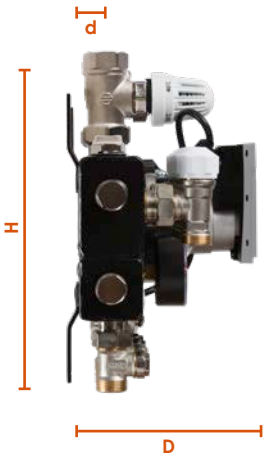
Artikelnr.	BCP-verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
010102	2-groeps	335	175	295	30	60	60
010103	3-groeps	390	175	295	30	60	60
010104	4-groeps	445	175	295	30	60	60
010105	5-groeps	500	175	295	30	60	60
010106	6-groeps	555	175	295	30	60	60
010107	7-groeps	610	175	295	30	60	60
010108	8-groeps	665	175	295	30	60	60
010109	9-groeps	720	175	295	30	60	60
010110	10-groeps	775	175	295	30	60	60
010111	11-groeps	830	175	295	30	60	60
010112	12-groeps	885	175	295	30	60	60
010113	13-groeps	940	175	295	30	60	60
010114	14-groeps	995	175	295	30	60	60
010115	15-groeps	1.050	175	295	30	60	60