



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling



T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo GCP-verdeler

Compacte stalen mengverdeler voorzien van een gescheiden wisselaar.

De GCP-verdeler is uitermate geschikt voor toepassingen waar de primaire installatie gescheiden moet blijven van de secundaire installatie (afgifte systeem). Bijvoorbeeld voor op- en afritverwarming, los- en laadkuilen, parkeergarages, afgifte systemen onder vriescellen tegen opvriezen van de ondergrond etc..


Deze verdeler is compleet samengebouwd, afgeperst op 7 bar en gemoffeld in een zwarte epoxycoating. De GCP-verdeler wordt geleverd van 2 tot en met 10 groepen. De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting.

De GCP-verdeler is voorzien van een eigen mengregeling, een toerengeregelde A-label circulatiepomp en gesloten warmtewisselaar. Hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

De GCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel voor primaire zijde met capillaire voeler in aanvoer secundaire zijde
- Instelbaar voetventiel in de retour
- Maximaal beveiliging 60°C +/-5K
- Thermo-manometer in onderbalk
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau retour 3/4" Euroconus
- Drukexpansievat
- Gescheiden wisselaarset met isolatie
- Druk-overstortventiel
- Instelbare drukverschilregelaar
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen met ophangset
- Verdeler beschermingshoes

Technische specificaties

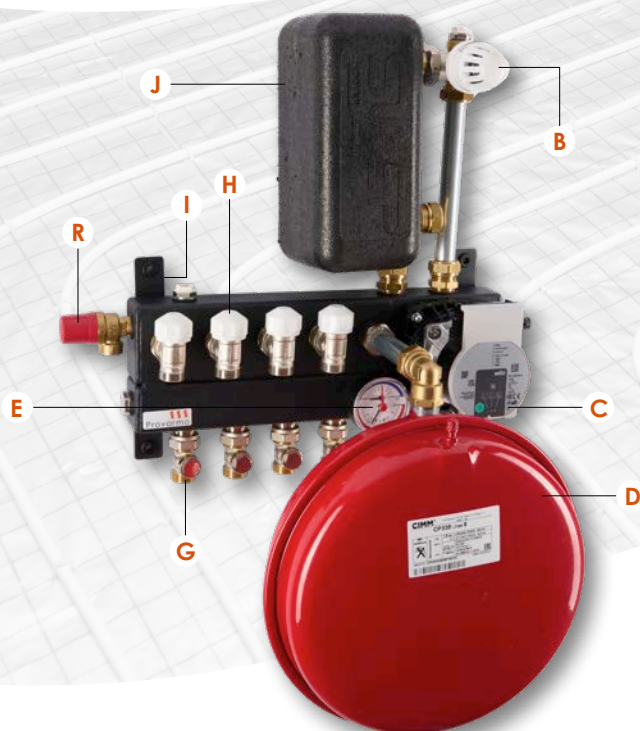

- A. Dubbel instelbaar ventiel thermostatische.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para)
- D. Expansievat.
- E. Mano/thermometer 0-14 bar en 60°C
- F. Thermometer 0-60°C ten behoeve van vloer retourwater.
- G. Groepsaansluiting ten behoeve van vloer- retour water 3/4".
- H. Groepsafsluiter (M30x1,5) dubbel instelbaar 3/4" euroconus, ten behoeve van vloer aanvoerwater.
- I. Ontluchter automatisch.
- J. Warmtewisselaar.
- K. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Overstort ventiel.

Provarmo GCP-verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	7 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" binnendraad
Aantal groepen	2 t/m 10 groepen



Artikelnr.	GCP-verdeler	B mm	D mm	H mm
010302	2-groeps	335	280	570
010303	3-groeps	390	280	570
010304	4-groeps	445	280	570
010305	5-groeps	500	280	570
010306	6-groeps	555	280	570
010307	7-groeps	610	280	570
010308	8-groeps	665	280	570
010309	9-groeps	720	280	570
010310	10-groeps	775	280	570

