




Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

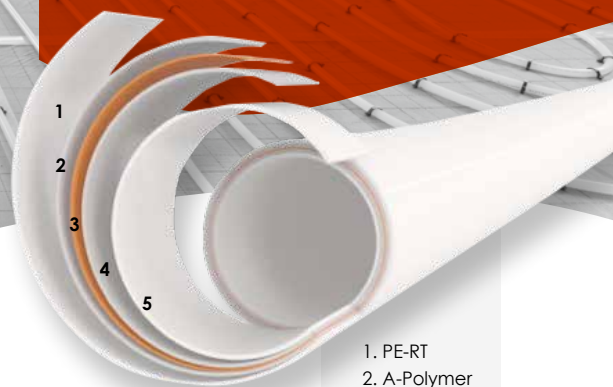

1. PE-RT
2. A-Polymer
3. EVOH
4. A-Polymer
5. PE-RT

Provarmo PE-RT en PE-Xc leidingen

Provarmo PE-RT Ø16 x 2 mm leiding

De Provarmo PE-RT leiding is een 5-laags leiding met een zuurstofdichte EVOH-laag en is uitermate geschikt voor toepassing als vloerverwarming. Alle Provarmo PE-RT leidingen zijn voorzien van het KIWA/KOMO keurmerk K87485/01 (BRL 5602 en 5607) en zuurstofdicht volgens de DIN4726 en ISO17455.

Maximale bedrijfstemperatuur volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 90°C

Maximale bedrijfsdruk volgens ISO10508 klasse 4/5, bedraagt 6 bar

Provarmo PE-RT Ø16 x 2,2 mm 10 bar leiding

De Provarmo 10 bar PE-RT leiding is geschikt voor toepassing bij stadsverwarming netten waar de installaties tot 10 bar geschikt moeten zijn. Met deze leiding en in combinatie met de Provarmo 10 bar stadsverwarming verdelers is het toepassen van wisselaars tussen de primaire en de secundaire installaties niet nodig.

Maximale bedrijfstemperatuur volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 90°C

Maximale bedrijfsdruk volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 10 bar



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Technische specificaties

“Voor de
professionele
installateur.”



Provarmo PE-Xc leiding

Provarmo PE-Xc Ø16 x 2 mm en Ø20 x 2 mm leiding

De Provarmo PE-Xc leiding heeft een hoge gegarandeerde kwaliteit door de unieke vernetting structuur van de moleculen. Deze leiding heeft een hoge druk- en temperatuurbestendigheid. Alle Provarmo PE-Xc leidingen zijn voorzien van het KIWA/KOMO keurmerk(BRL 5603) en zuurstofdicht volgens de DIN4726/29.

Maximale bedrijfstemperatuur volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 95°C

Maximale bedrijfsdruk volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 10 bar

Artikelnr.	Omschrijving		
20120	Provarmo PE-RT	Ø16 x 2 mm	lengte 120 m ¹
20600	Provarmo PE-RT	Ø16 x 2 mm	lengte 600 m ¹
21600	Provarmo PE-RT	Ø16 x 2,2 mm	lengte 600 m ¹ 10 bar
23120	Provarmo PE-Xc	Ø16 x 2 mm	lengte 120 m ¹
23600	Provarmo PE-Xc	Ø16 x 2 mm	lengte 600 m ¹
24600	Provarmo PE-Xc	Ø20 x 2 mm	lengte 600 m ¹