


T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

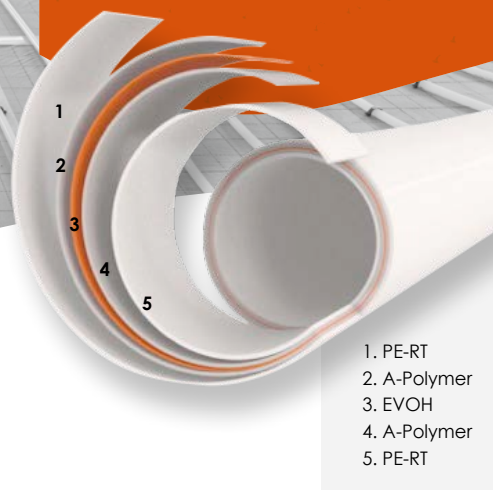

Provarmo **PE-RT** en **ALU-PE-RT** leidingen

Provarmo PE-RT Ø16 x 2 mm leiding

De Provarmo PE-RT leiding is een 5-laags leiding met een zuurstofdichte EVOH-laag en is uitermate geschikt voor toepassing als vloerverwarming. Alle Provarmo PE-RT leidingen zijn voorzien van het KIWA/KOMO keurmerk K87485/01 (BRL 5602 en 5607) en zuurstofdicht volgens de DIN4726 en ISO17455.


Maximale bedrijfstemperatuur volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 90°C
Maximale bedrijfsdruk volgens ISO10508 klasse 4/5, bedraagt 6 bar

Provarmo PE-RT Ø16 x 2,2 mm 10 bar leiding

De Provarmo 10 bar PE-RT leiding is geschikt voor toepassing bij stadsverwarming netten waar de installaties tot 10 bar geschikt moeten zijn. Met deze leiding en in combinatie met de Provarmo 10 bar stadsverwarming verdelers is het toepassen van wisselaars tussen de primaire en de secundaire installaties niet nodig.

Maximale bedrijfstemperatuur volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 90°C
Maximale bedrijfsdruk volgens ISO10508 klasse 5, bedraagt 10 bar

Technische specificaties

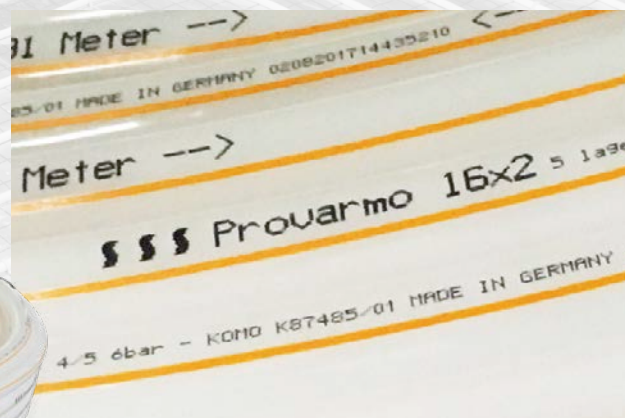

Artikelnr.	Omschrijving		
021400	Provarmo PE-RT	Ø14 x 2 mm	lengte 600 m ¹
020120	Provarmo PE-RT	Ø16 x 2 mm	lengte 120 m ¹
020600	Provarmo PE-RT	Ø16 x 2 mm	lengte 600 m ¹
021600	Provarmo PE-RT	Ø16 x 2,2 mm	lengte 600 m ¹ 10 bar
022600	Provarmo PE-RT	Ø20 x 2 mm	lengte 600 m ¹
025500	Provarmo ALU-PE-RT	Ø16 x 2 mm	lengte 500 m ¹