



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling



T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo OCP-B verdeler

Compacte stalen mengverdeler met onder aansluitingen


Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst en gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn allen voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting. De OCP-B verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

De OCP-B verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Instelbaar voetventiel in de retour
- Maximaal beveiliging 60°C+/-5K
- Thermometer in bovenbalk
- Thermo-manometer in onderbalk
- Automatische ontluchter voor bovenbalk (los meegeleverd)
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau retour 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Geleidebochten 2 per groep **niet** standaard meegeleverd


Technische specificaties

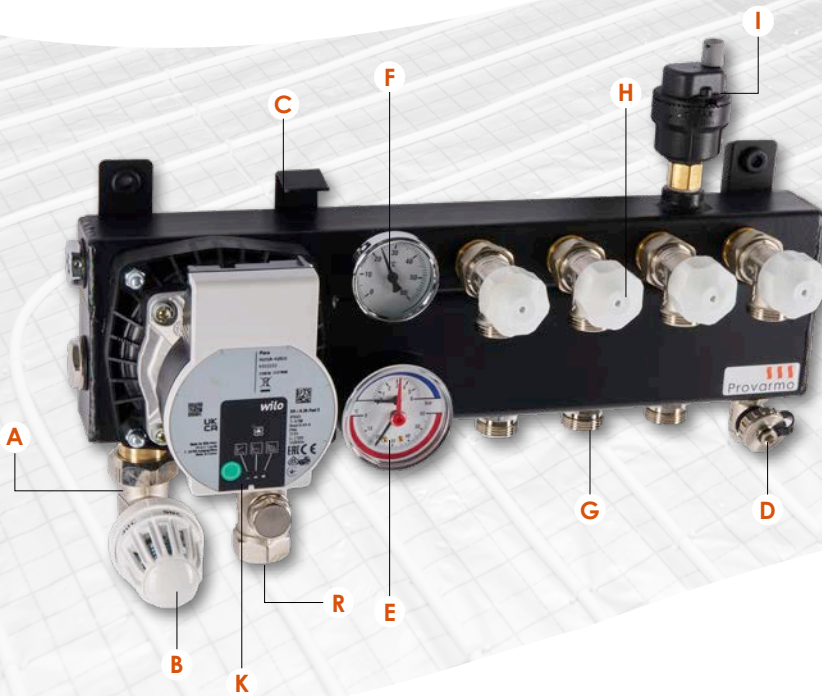

- A. Dubbel instelbaar ventiel thermostatische.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met dampelvoeler.
- C. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano/thermometer 0-14 bar en 60°C
- F. Thermometer 0-60°C ten behoeve van vloer retourwater.
- G. Groepsafsluiter ten behoeve van vloer retour water ¼".
- H. Groepsafsluiter (M30x1,5) dubbel instelbaar ¼" euroconus, ten behoeve van vloer aanvoerwater.
- I. Ontfluchter automatisch.
- K. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- R. Instelbaar retourventiel.

Provarmo OCP-B verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	7 bar
Aansluiting aanvoer/retour	¼" binnendraad
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

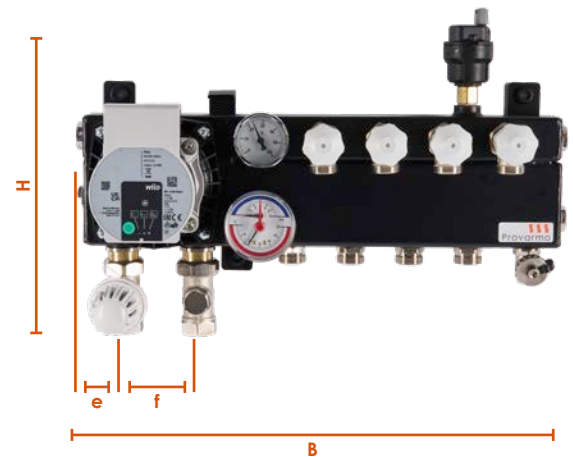

Artikelnr.	OCP-B verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
010002B	2-groeps	335	175	295	30	60	60
010003B	3-groeps	390	175	295	30	60	60
010004B	4-groeps	445	175	295	30	60	60
010005B	5-groeps	500	175	295	30	60	60
010006B	6-groeps	555	175	295	30	60	60
010007B	7-groeps	610	175	295	30	60	60
010008B	8-groeps	665	175	295	30	60	60
010009B	9-groeps	720	175	295	30	60	60
010010B	10-groeps	775	175	295	30	60	60
010011B	11-groeps	830	175	295	30	60	60
010012B	12-groeps	885	175	295	30	60	60

