



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl



Provarmo tackersplaten

Tackersplaten als isolatielaag onder de vloerverwarmingsleidingen

De Provarmo tackersplaten worden voornamelijk toegepast als akoestische en thermische scheiding tussen verschillende bouwlagen in bijvoorbeeld de appartementenbouw en zijn uit voorraad leverbaar met een dikte van 20 mm. Met de juiste verwerking zijn dempingswaarde te realiseren van 28 tot 30 dB.

De platen kunnen eenvoudig op de onderliggende constructievloer worden aangebracht. De op de plaat aanwezige overlapping van 30 mm kan desgewenst worden afgeplakt met Provarmo afplaktape (41130), dit is met name belangrijk bij afwerkvloeren op basis van vloevloeren. Vervolgens kunnen eenvoudig hierop de vloerverwarmingsleidingen worden aangebracht met de Provarmo 3D tackers (40025) en het Provarmo 3D tackersapparaat (60005).

Op de toplaag is een raster afgedrukt met een hart op hart afstand van 50 mm, hiermee is het eenvoudig het gewenste verlegpatroon te volgen.

Op aanvraag zijn andere diktes en hardheden te leveren.

3D tackers en tackersapparaat

De nieuw ontwikkelde 3D tackers, exclusief door Provarmo te leveren, zijn speciaal ontwikkeld om de klachten uit het verleden te vermijden. De meest gebruikte tackers zijn 20 mm lang, en worden gebruikt op een plaat van 20 mm. Hierdoor kan de tackers door de plaat gaan, wat natuurlijk gevolgen heeft voor de thermische en akoestische werking. Hier heeft Provarmo het 3D tackersysteem voor. De tackers zijn 17 mm, met aan 3 zijden een weerhaak! Deze tackers kunnen alleen met onze 3D tackersapparaat worden gebruikt!



Provarmo


vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Technische specificaties

*“Voor de
professionele
installateur.”*

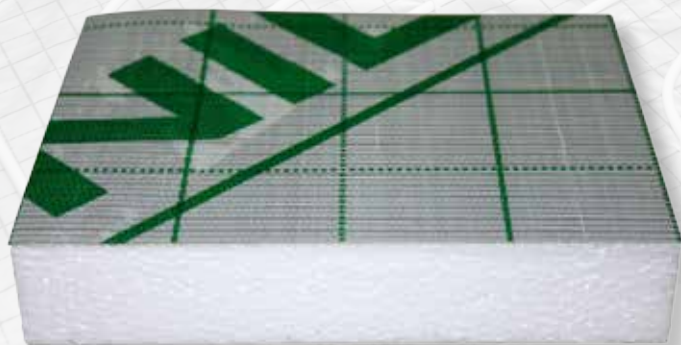

Provarmo **tackerplaten**

Materiaal	EPS-T (Geëlastificeerd Polystyreen)
Toplaag	Non woven PP, kleur grijs, raster groen 50 x 50 mm
Warmtegeleidings coëfficiënt 20 mm	0,043 W/m.K
Warmte weerstand 20 mm	0,44 m ² .K/W
Maximale belasting	4 KN/m ²
Buigsterkte	BS50
Brandklasse	E – NEN EN 13501-1
Brandvoortplanting	1 – NEN 6065
Samendrukbaarheid	CP3
Dempingswaarde	28-30 Db o.v.v.

Artikelnr.	Omschrijving
30120	Provarmo tackerplaat 20 mm, 100 x 120 cm
40025	Provarmo bevestiging 3D tackers voor leiding 16 mm, verpakking 400 stuks
41130	Provarmo afplaktape, breed 50 mm, lengte per rol 50 meter
60005	Provarmo 3D tackerapparaat