



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

De OCP-F-SV wordt compleet in een verpakkingsdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostatisch regelement 20-50°C met capillair in de aanvoer
- Thermostatisch regelement 20-50°C met capillair in de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermometer
- Thermo-manometer
- Ontluchter
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau retour 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermhoes
- Doorvoerbochten 2 per groep standaard meegeleverd

Provarmo OCP-F-SV verdeler


Compacte stalen mengverdeler met onder aansluitingen en flowmeters. Geschikt voor stadsverwarmingsinstallaties. Samengesteld volgens de meest voorkomende voorschriften van energieleveranciers.

Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst, gemoffeld in een zwarte epoxycodering en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien van een 3/4" aansluiting.

Compleet geleverd inclusief dubbel instelbare ventielen en doorvoerbochten.


Technische specificaties

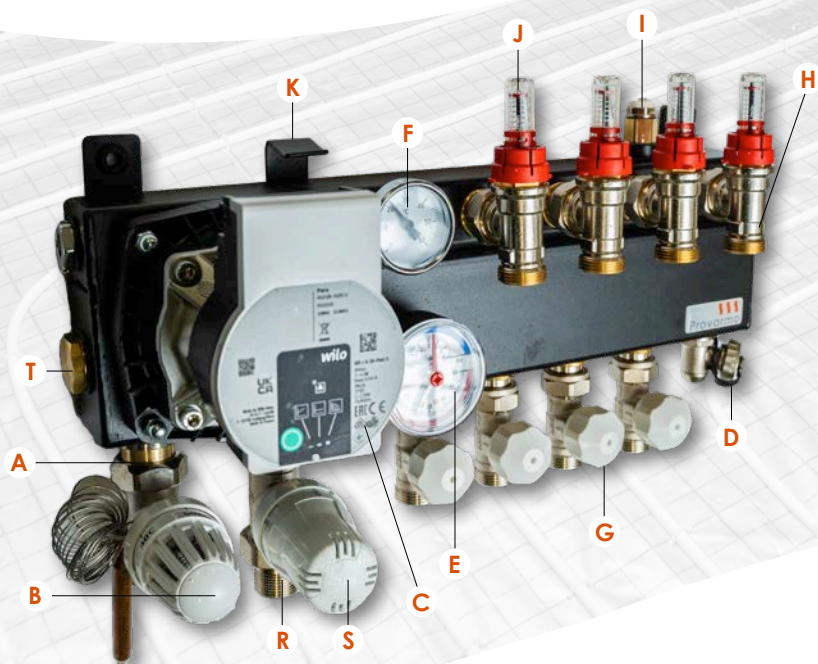

- A. Dubbel instelbaar thermostatisch aanvoer-ventiel $\frac{3}{4}$ " bi.
- B. Thermostatische regelement 20-50°C met capillair tbv de aanvoer.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-6 bar en 60°C.
- F. Thermometer 0-60°C.
- G. Thermostatiseerbaar ventiel M30x 1,5 op groepsniveau in de retour $\frac{3}{4}$ " Euroconus.
- H. Thermostatiseerbaar ventiel M30x 1,5 op groepsniveau in de aanvoer $\frac{3}{4}$ " Euroconus.
- I. Ontluchter.
- J. Flowmeter 0-5 l/min.
- K. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Dubbel instelbaar thermostatisch retour-ventiel $\frac{3}{4}$ " bi.
- S. Thermostatische regelement 20-50°C met capillair tbv de retour.
- T. Keerlep.

Provarmo OCP-F-SV verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Aansluiting aanvoer/retour	$\frac{3}{4}$ " bi / $\frac{3}{4}$ " bu
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

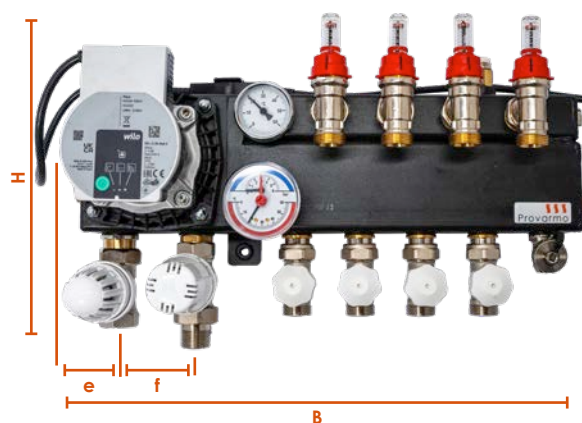

Artikelnr.	OCP-F-SV verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
011902	2-groeps	335	175	295	30	60	60
011903	3-groeps	390	175	295	30	60	60
011904	4-groeps	445	175	295	30	60	60
011905	5-groeps	500	175	295	30	60	60
011906	6-groeps	555	175	295	30	60	60
011907	7-groeps	610	175	295	30	60	60
011908	8-groeps	665	175	295	30	60	60
011909	9-groeps	720	175	295	30	60	60
011910	10-groeps	775	175	295	30	60	60
011911	11-groeps	830	175	295	30	60	60
011912	12-groeps	885	175	295	30	60	60

