



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl



Provarmo OCP-F verdeler

Compacte stalen mengverdeler met onderaansluitingen en flowmeters

Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, geschikt tot 6 bar, gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.

De OCP-F verdeler is voorzien van een eigen mengregelingen toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

Compleet geleverd inclusief doorvoerbochten.

De OCP-F verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Instelbaar voetventiel in de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermometer
- Thermo-manometer
- Ontluchter
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv retour 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Doorvoerbochten 2 per groep standaard meegeleverd


Technische specificaties



- A. Dubbel instelbaar aanvoer-ventiel.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met capillair tbv aanvoer.
- C. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-14 bar en 60°C.
- F. Thermometer 0-60°C.
- G. Thermostatiseerbaar ventiel M30x 1,5 op groepsniveau tbv de retour 3/4" Euroconus.
- H. Flowmeter 0-5 l/min.
- I. Ontluchter.
- J. Thermostatiseerbaar ventiel M30x 1,5 op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus.
- K. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- R. Instelbaar retourventiel 3/4" bi.

Provarmo OCP-F verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" bi / 3/4" bi
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

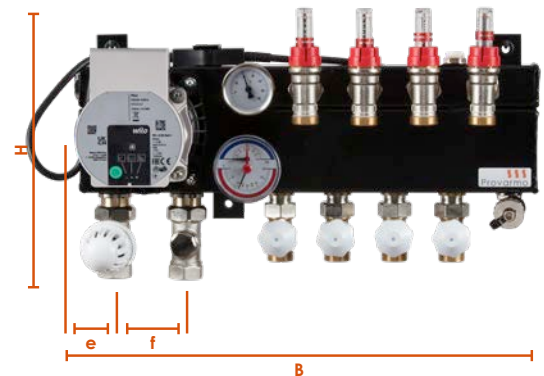

Artikelnr.	OCP-F verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
013002	2-groeps	335	175	295	30	60	60
013003	3-groeps	390	175	295	30	60	60
013004	4-groeps	445	175	295	30	60	60
013005	5-groeps	500	175	295	30	60	60
013006	6-groeps	555	175	295	30	60	60
013007	7-groeps	610	175	295	30	60	60
013008	8-groeps	665	175	295	30	60	60
013009	9-groeps	720	175	295	30	60	60
013010	10-groeps	775	175	295	30	60	60
013011	11-groeps	830	175	295	30	60	60
013012	12-groeps	885	175	295	30	60	60

