



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

De STC-O-B wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostatisch regelement 20-50°C in de aanvoer
- Dubbel instelbaar RTL-ventiel in de retour
- Maximaal beveiliging 60°C+/-5K
- Thermometer in bovenbalk
- Thermo-manometer in onderbalk
- Automatische ontlufter voor bovenbalk (los meegeleverd)
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes en dit productblad
- Geleidebochten 2 per groep **niet** standaard meegeleverd


Provarmo STC-O-B verdeler

Compacte stalen mengverdeler met onder aansluitingen. Geschikt voor stadsverwarmingsinstallaties tot 10 bar. Samengesteld volgens de meest voorkomende voorschriften van energieleveranciers.

Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst op 10 bar en gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn allen voorzien van een 3/4" aansluiting. De STC-O-B verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.


Technische specificaties

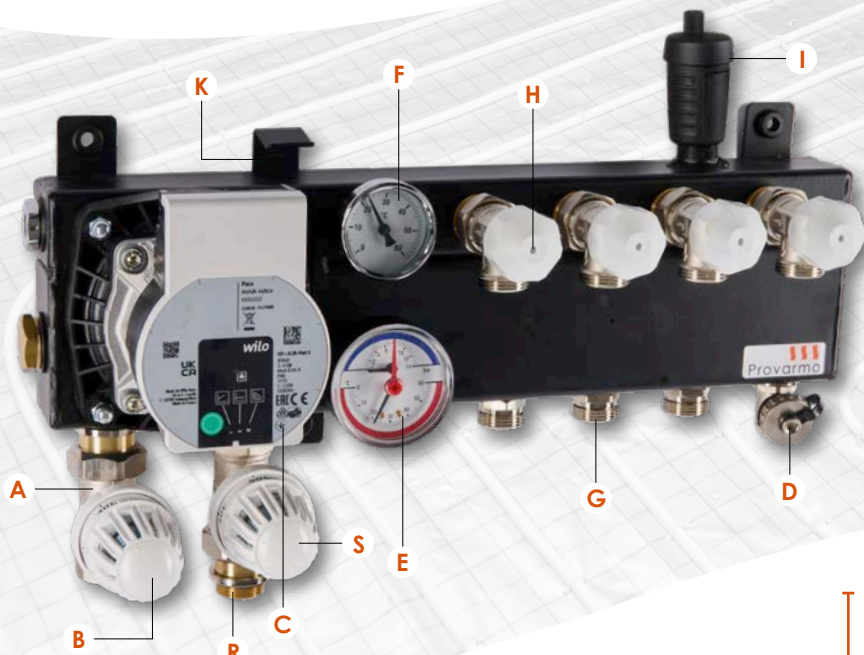

- A. Dubbel instelbaar thermostatisch aanvoer-ventiel ¼" bi.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met dompelvoeler tbv aanvoer.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para)
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-14 bar en 60°C
- F. Thermometer 0-60°C ten behoeve van vloer retourwater.
- G. Groepsaansluiting ten behoeve van vloer-retour water ¼".
- H. Groepsafsluiter (M30x1,5) dubbel instelbaar ¼" euroconus, ten behoeve van vloer aanvoerwater.
- I. Automatische ontluchter.
- K. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Instelbaar retourventiel ¼" bu.
- S. Thermostatische regelelement 20-50°C met dompelvoeler tbv retour.

Provarmo STC-O-B verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting aanvoer/retour	¼"
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

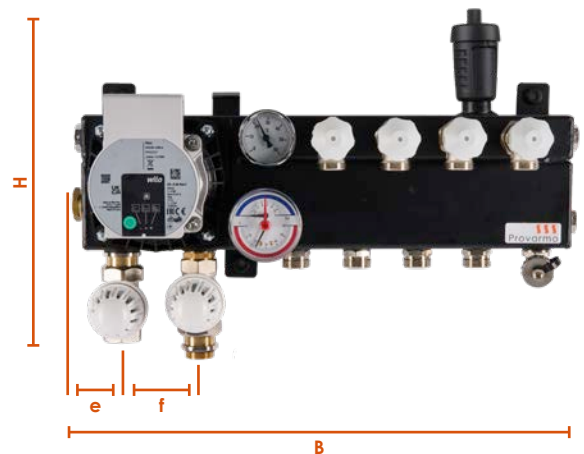

Artikelnr.	STC-O-B verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
011402B	2-groeps	335	175	295	30	60	60
011403B	3-groeps	390	175	295	30	60	60
011404B	4-groeps	445	175	295	30	60	60
011405B	5-groeps	500	175	295	30	60	60
011406B	6-groeps	555	175	295	30	60	60
011407B	7-groeps	610	175	295	30	60	60
011408B	8-groeps	665	175	295	30	60	60
011409B	9-groeps	720	175	295	30	60	60
011410B	10-groeps	775	175	295	30	60	60
011411B	11-groeps	830	175	295	30	60	60
011412B	12-groeps	885	175	295	30	60	60

