



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling



T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo BCP-verdeler

Compacte stalen mengverdeler met boven aansluitingen. Voor toepassing bij hoge temperatuur-installaties.

Deze verdeler is compleet samengebouwd geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst, gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 15 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de bovenzijde en zijn voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting t/m 12 groepen. Vanaf 13 groepen 1" binnendraad aansluiting.


De BCP-verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

Compleet geleverd inclusief retourventielen en doorvoerbochten.

De BCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler tbv de aanvoer
- Instelbaar voetventiel tbv de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermometer
- Thermo-manometer
- Ontluchter
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau tbv de retour 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Doorvoerbochten 2 per groep standaard meegeleverd

Technische specificaties

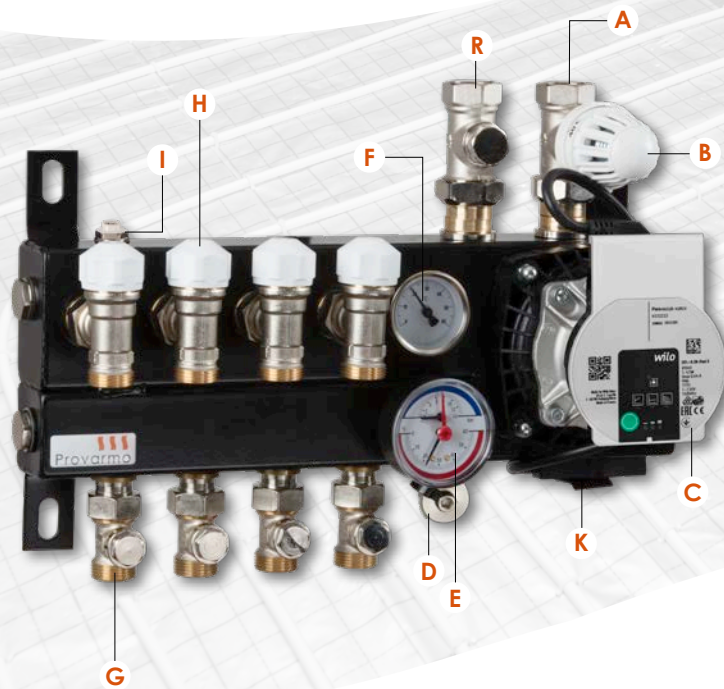

- A. Dubbel instelbaar aanvoer-ventiel.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met capillair tbv aanvoer.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-6 bar en 60°C.
- F. Thermometer 0-60°C.
- G. Instelbaar voetventiel op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus.
- H. Thermostatiserbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv de retour 3/4" Euroconus.
- I. Ontluchter.
- K. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Instelbaar retourventiel 3/4" bi.

Provarmo BCP-verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" bi (t/m 12 gr.) 1" bi (13-15 gr.)
Aantal groepen	2 t/m 15 groepen



Artikelnr.	BCP-verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
010102	2-groeps	315	175	295	30	60	60
010103	3-groeps	365	175	295	30	60	60
010104	4-groeps	415	175	295	30	60	60
010105	5-groeps	465	175	295	30	60	60
010106	6-groeps	515	175	295	30	60	60
010107	7-groeps	565	175	295	30	60	60
010108	8-groeps	615	175	295	30	60	60
010109	9-groeps	665	175	295	30	60	60
010110	10-groeps	715	175	295	30	60	60
010111	11-groeps	765	175	295	30	60	60
010112	12-groeps	815	175	295	30	60	60
010113	13-groeps	865	175	295	30	60	60
010114	14-groeps	915	175	295	30	60	60
010115	15-groeps	965	175	295	30	60	60

