



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

De pompmodule wordt compleet in een verpakingsdoos geleverd en voorzien van:


- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Instelbaar voetventiel in de retour
- Maximaal beveiliging 60°C+/-5K
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer ¾" Euroconus
- Standaard met een onderaansluiting. Ook in bovenaansluiting leverbaar.

Provarmo kunststof pompmodule

Pompmodule tbv SKV-verdeler inclusief inregelventiel met onder-aansluitingen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien van een ¾" binnendraad aansluiting. De pompmodule is voorzien van een toerengeregelde A-label circulatiepomp.

Technische specificaties

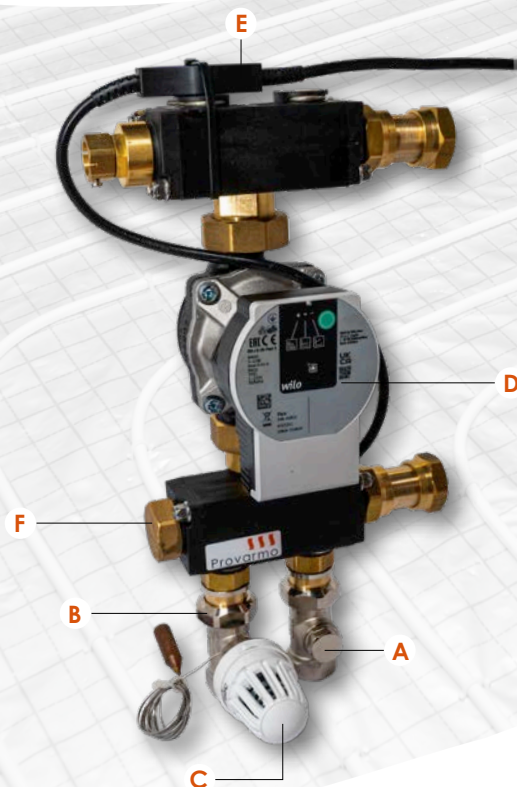

- A. Retourventiel
- B. Dubbel instelbaar thermostatisch aanvoer-ventiel.
- C. Thermostatisch regelement 20-50°C met capillair tbv de aanvoer.
- D. A-label circulatiepomp
- E. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- F. Inregelventiel.



Provarmo pompmodule

Materiaal	Kunststof
Maximale bedrijfsdruk	4 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" binnendraad

Artikelnr.	pompmodule	B mm	D mm	H mm
050105	pompmodule	335	175	400

