



# Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

[www.provarmo.nl](http://www.provarmo.nl)

**De KSTV-verdeler wordt compleet in een verpakking doos geleverd en voorzien van:**

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler in aanvoer
- Dubbel instelbaar RTL-ventiel in de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermo manometer
- Ontluchter
- 2x vul- en aftapkraan
- Instelbare flowmeter
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau
- Rubberen trillingdempers op wandmontage, ogen en ophangset
- Verdeler beschermhoes
- Doorvoerbochten 2 per groep standaard meegeleverd

## Provarmo KSTV-verdeler


**Kunststof verdeler met pomp en boven aansluitingen voor stadsverwarming installaties. Samengebouwd volgens de meest voorkomende voorschriften van energieleveranciers.**

Deze kunststof verdeler met pomp is compleet samengebouwd. De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de rechter bovenzijde en zijn beide voorzien van een 3/4" aansluiting.

De KSTV-verdeler is voorzien van een toerengeregelde A-label circulatiepomp en is voorzien van een thermostatisch regelventiel op zowel de aanvoer als retouraansluiting.

De verdeler wordt getest op dichtheid en is vervaardigd van hoogwaardige glasvezelversterkte polyamide zwart kunststof en wordt geleverd tot en met 12 groepen.


## Technische specificaties

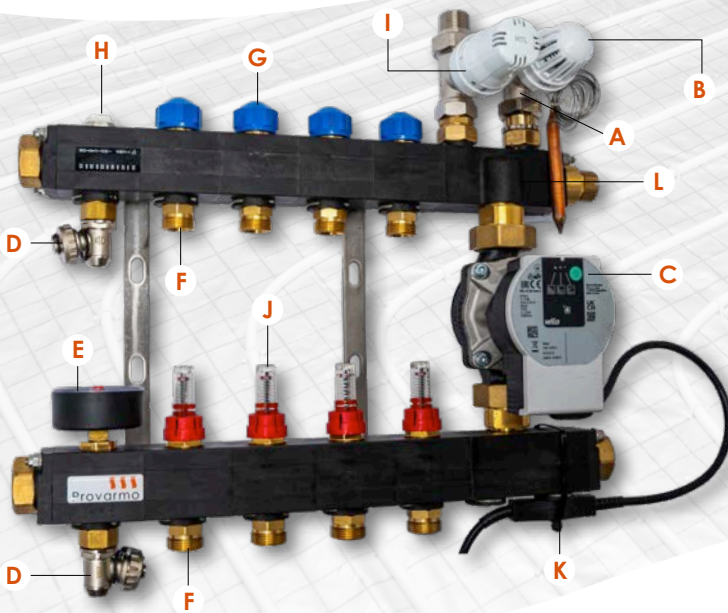

- A. Dubbel instelbaar aanvoer-ventiel ¼" bi.
- B. Thermostatische regeling 20-50°C met capillair tbv aanvoer.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-8 bar en 60°C.
- F. Groepsaansluiting tbv retour ¼" Euroconus.
- G. Thermostateerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau.
- H. Ontfluchter.
- I. Instelbaar RTL-ventiel tbv de retour ¼" bu.
- J. Flowmeters 0-5 l/min.
- K. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- L. Keerklep.

### Provarmo KSTV-verdeler

<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Maximale bedrijfsdruk</b>	6 bar
<b>Aansluiting aanvoer/retour</b>	¼" bi / ¼" bu
<b>Aantal groepen</b>	2 t/m 12 groepen

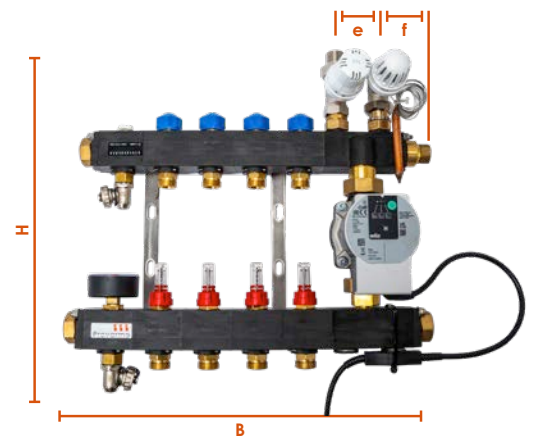

Artikelnr.	KSTV-verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
011702	2-groeps	350	175	295	50	70	60
011703	3-groeps	410	175	295	50	70	60
011704	4-groeps	470	175	295	50	70	60
011705	5-groeps	530	175	295	50	70	60
011706	6-groeps	590	175	295	50	70	60
011707	7-groeps	650	175	295	50	70	60
011708	8-groeps	710	175	295	50	70	60
011709	9-groeps	770	175	295	50	70	60
011710	10-groeps	830	175	295	50	70	60
011711	11-groeps	890	175	295	50	70	60
011712	12-groeps	950	175	295	50	70	60

