




Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

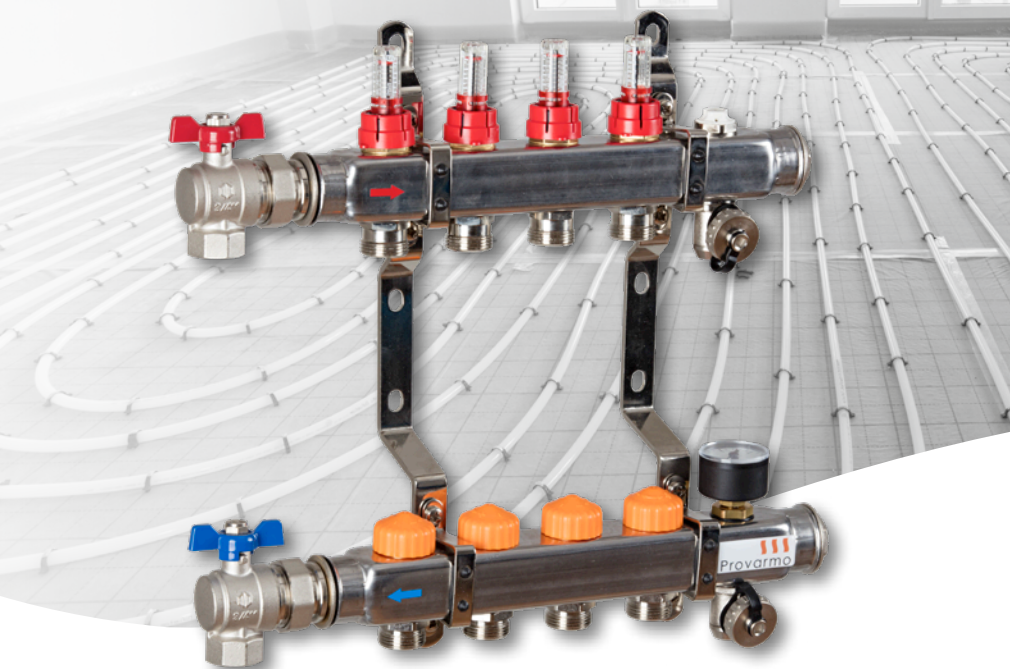

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo ARV-verdeler

RVS laagtemperatuur verdeler met Dynacon Eclipse automatische debietregelaar.

Pomploze verdeler speciaal voor lage temperatuur afgiftesystemen, waar geen mengregeling noodzakelijk is en de primaire pomp toereikend is. De regelaar is simpel in te stellen op het gewenste debiet. Het ingestelde debiet wordt constant aangepast, waardoor u altijd verzekerd bent van de juiste debiet.

Pomploze verdeler speciaal voor lage temperatuur afgiftesystemen, waar geen mengregeling noodzakelijk is en de primaire pomp toereikend is. De regelaar is simpel in te stellen op het gewenste debiet.


Het ingestelde debiet wordt constant aangepast, waardoor u altijd verzekerd bent van de juiste debiet. Deze verdeler is daardoor een tijd- en kostenbesparende oplossing bij het in bedrijf stellen van uw installatie. De debietmeters zijn, in tegenstelling tot de vorige Heimeier constant debietregelaar, gemonteerd op de retour (groepsniveau). Voorheen waren ze op de aanvoer gemonteerd. De primaire aansluitingen (haakse kogelkranen) 3/4" binnendraads, zijn standaard aan de linker zijde gemonteerd, maar hebben de mogelijkheid om aan de rechterzijde te worden gemonteerd. De debietregelaars zijn voorzien van een thermostatiseerbaar ventiel, zodat op de regelaar een servomotor gemonteerd kan worden. Ook is deze nieuwe verdeler voorzien van de Tacanova flowmeters op de aanvoerbalk.

De ARV-verdeler wordt compleet in een verpakking doos geleverd en voorzien van

- Manometer in onderbalk
- Hand ontluchter in bovenbalk
- 2x vul- en aftapkraan
- Instelbaar automatisch debietregelaars Dynacon Eclipse 0 tot 150 l/h op groepsniveau retour
- Flowmeters op groepsniveau in de aanvoer
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau retour
- Aansluiting 3/4" Euroconus
- Geleidebochten 2 per groep
- Verdeler beschermingshoes en dit productblad


Technische specificaties

- A. Vul en aftapkraan.
- B. Mano/thermometer 0-14 bar en 60°C
- C. Groepsaansluiting ten behoeve van vloer-retour
- D. Kogelkraan ten behoeve van vloer-aanvoer water 3/4".
- E. Automatische debietregelaar (M30x1,5) dubbel instelbaar 3/4" euroconus, ten behoeve van vloer aanvoerwater.
- F. Kogelkraan ten behoeve van vloer-retour water 3/4".
- G. Groepsaansluiting ten behoeve van vloer-aanvoer water.

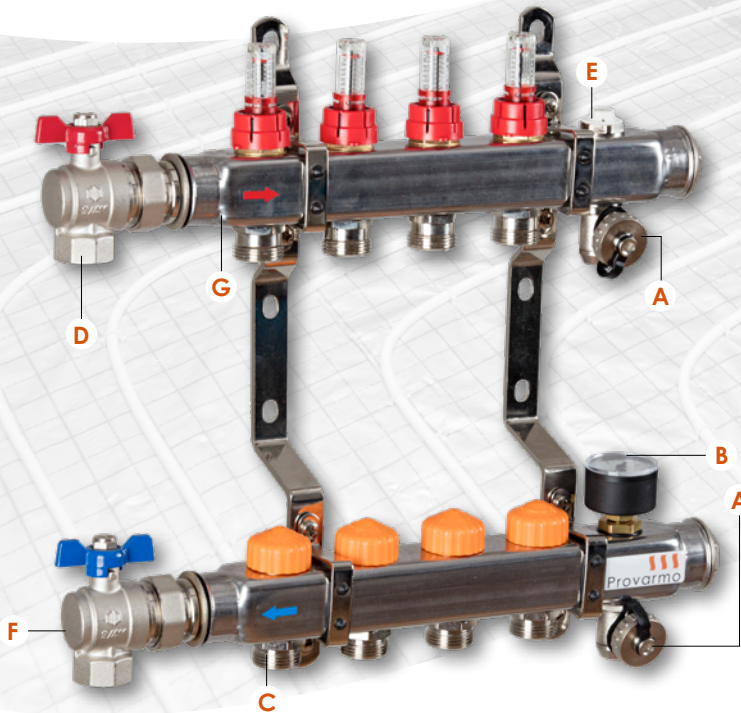

Provarmo AKV-verdeler

Materiaal	RVS
Maximale bedrijfsdruk	7 bar
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" binnendraad
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

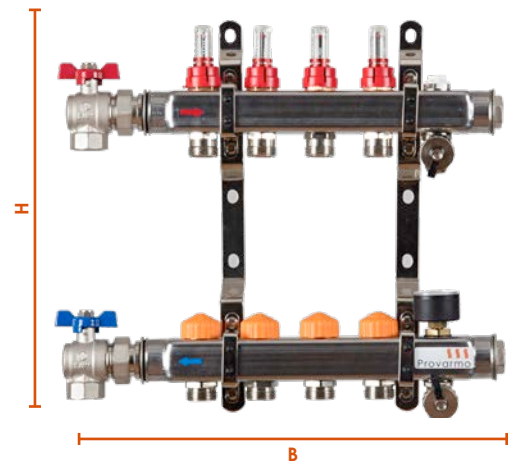

Artikelnr.	AKV-verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm
010902	2-groeps	275	90	360		
010903	3-groeps	325	90	360		
010904	4-groeps	375	90	360		
010905	5-groeps	425	90	360		
010906	6-groeps	475	90	360		
010907	7-groeps	525	90	360		
010908	8-groeps	575	90	360		
010909	9-groeps	625	90	360		
010910	10-groeps	675	90	360		
010911	11-groeps	725	90	360		
010912	12-groeps	775	90	360		

