



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling



T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo GCP-verdeler

Compacte stalen mengverdeler voorzien van een gescheiden wisselaar.


De GCP-verdeler is uitermate geschikt voor toepassingen waar de primaire installatie gescheiden moet blijven van de secundaire installatie (afgifte systeem). Bijvoorbeeld voor op- en afritverwarming, los- en laadkuilen, parkeergarages, afgifte systemen onder vriescellen tegen opvriezen van de ondergrond etc..

Deze verdeler is compleet samengebouwd, afgeperst, gemoffeld in een zwarte epoxycoating. De GCP-verdeler wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen. De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien van een 3/4" binnendraad en 22 mm knel-aansluiting.

De GCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel voor primaire zijde met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel tbv de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermo-manometer
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau tbv de retour 3/4" Euroconus
- Drukexpansievat
- Gescheiden wisselaarset met isolatie
- Druk-overstortventiel
- Instelbare drukverschilregelaar
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen met ophangset
- Verdeler beschermingshoes


Technische specificaties

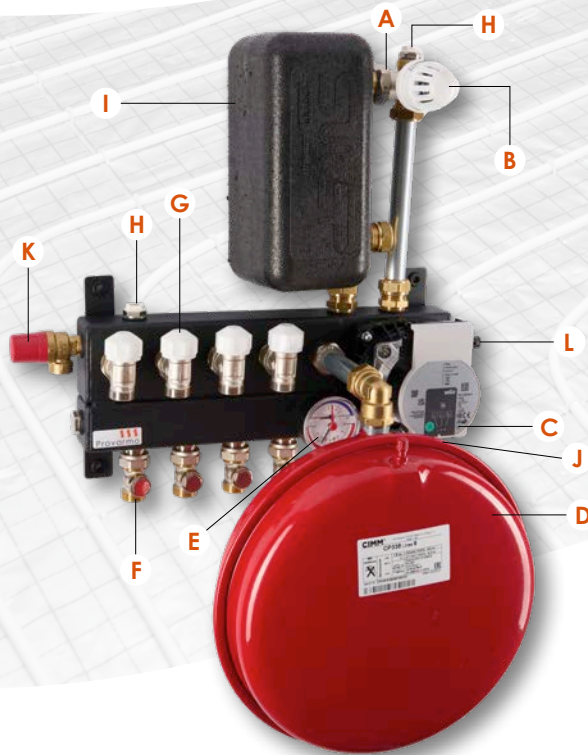

- A. Dubbel instelbaar ventiel.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- D. Expansievat.
- E. Mano-thermometer 0-14 bar en 60°C.
- F. Groepsafsluiter tbv aanvoer 3/4" Euroconus.
- G. Thermostatiseerbaar ventiel M30x 1,5 op groepsniveau in de retour 3/4" Euroconus.
- H. Ontluchter.
- I. Warmtewisselaar.
- J. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- K. Overstort ventiel.
- L. Drukverschilregelaar.

Provarmo GCP-verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	10 bar in / 2 bar uit
Aansluiting aanvoer/retour	3/4" bi x 22 mm
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

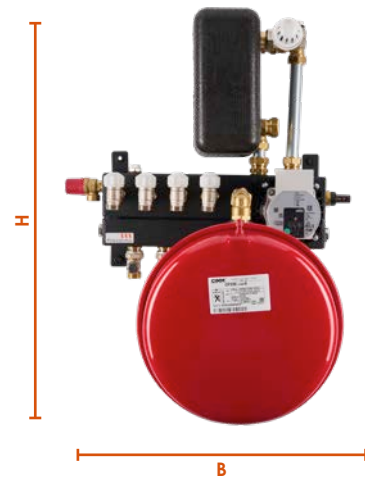

Artikelnr.	GCP-verdeler	B mm	D mm	H mm
010302	2-groeps	395	280	570
010303	3-groeps	445	280	570
010304	4-groeps	495	280	570
010305	5-groeps	545	280	570
010306	6-groeps	595	280	570
010307	7-groeps	645	280	570
010308	8-groeps	695	280	570
010309	9-groeps	745	280	570
010310	10-groeps	795	280	570
010311	11-groeps	845	280	570
010312	12-groeps	895	280	570

