



# Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

[www.provarmo.nl](http://www.provarmo.nl)



## Provarmo OCP-verdeler

**Compacte stalen mengverdeler met onder aansluitingen. Voor toepassing bij hoge temperatuur installaties.**

Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst, gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting.

De OCP-verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp, hiermee is dit een hydraulisch neutrale uitvoering en heeft deze geen directe invloed op de primaire installatie.

**Compleet geleverd inclusief retourventielen en doorvoerbochten.**

**De OCP-verdeler wordt compleet in een verpakkingendoos geleverd en voorzien van:**

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostaatventiel met capillaire voeler tbv de aanvoer
- Instelbaar voetventiel tbv de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermometer
- Thermo-manometer
- Ontluchter
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Doorvoerbochten 2 per groep standaard meegeleverd


## Technische specificaties

- A. Dubbel instelbaar aanvoer-ventiel.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met capillair tbv de aanvoer.
- C. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-6 bar en 60°C.
- F. Thermometer 0-60°C.
- G. Groepsafsluiter tbv de retour 3/4" Euroconus.
- H. Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau tbv de aanvoer 3/4" Euroconus.
- I. Ontluchter.
- K. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- R. Instelbaar retourventiel.



### Provarmo OCP-verdeler

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Maximale bedrijfsdruk</b>	6 bar
<b>Aansluiting aanvoer/retour</b>	3/4" bi
<b>Aantal groepen</b>	2 t/m 12 groepen

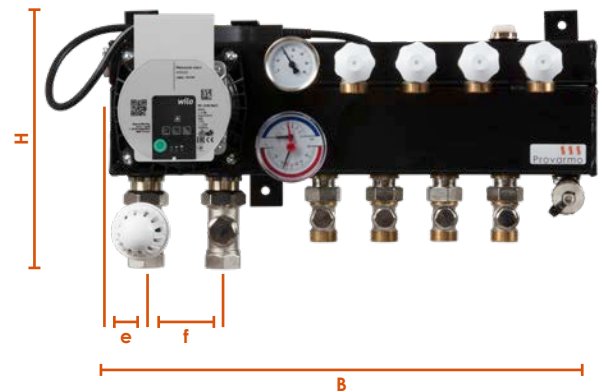

Artikelnr.	OCP-verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
010002	2-groeps	335	175	295	30	60	60
010003	3-groeps	390	175	295	30	60	60
010004	4-groeps	445	175	295	30	60	60
010005	5-groeps	500	175	295	30	60	60
010006	6-groeps	555	175	295	30	60	60
010007	7-groeps	610	175	295	30	60	60
010008	8-groeps	665	175	295	30	60	60
010009	9-groeps	720	175	295	30	60	60
010010	10-groeps	775	175	295	30	60	60
010011	11-groeps	830	175	295	30	60	60
010012	12-groeps	885	175	295	30	60	60

