



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

De STC-B verdeler wordt compleet in een verpakkingsdoos geleverd en voorzien van:

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostatisch regelement 20-50°C met capillair in de aanvoer
- Dubbel instelbaar RTL-ventiel in de retour
- Maximaal beveiliging
- Thermometer
- Thermo-manometer
- Ontluchter
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau retour 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Doorvoerbochten 2 per groep standaard meegeleverd

Provarmo STC-B verdeler

Compacte stalen mengverdeler met boven aansluitingen. Geschikt voor stadsverwarmingsinstallaties. Samengesteld volgens de meest voorkomende voorschriften van energieleveranciers.

Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst, gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 15 groepen.

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de bovenzijde en zijn voorzien van een 3/4" aansluiting.

Compleet geleverd inclusief retourventielen en doorvoerbochten.


Technische specificaties

- A. Dubbel instelbaar ventiel tbv de aanvoer.
- B. Thermostatische regelelement 20-50°C met capillair tbv de aanvoer.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para).
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano-thermometer 0-14 bar en 60°C.
- F. Thermometer 0-60°C tbv de retour.
- G. Groepsafsluiter tbv de aanvoer ¼" Euroconus.
- H. Thermostatiseerbaar ventiel M30x 1,5 op groepsniveau tbv de retour ¼" Euroconus.
- I. Ontluchter.
- K. Maximaal beveiliging met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Dubbel instelbaar RTL-ventiel tbv retour ¼" bu.
- T. Keerklep.



Provarmo STC-B verdeler

Materiaal	Staal
Maximale bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting aanvoer/retour	¼" bi / ¼" bu
Aantal groepen	2 t/m 15 groepen

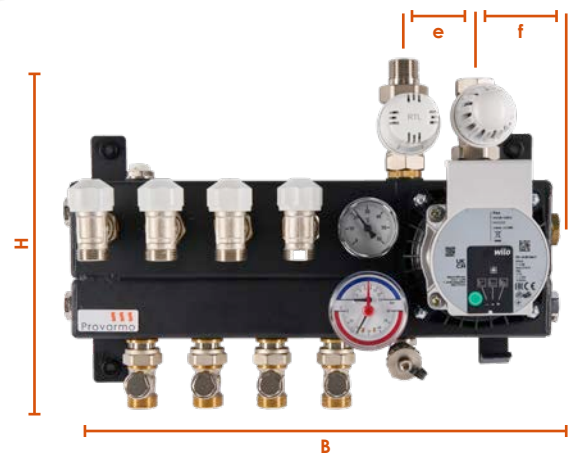

Artikelnr.	STC-B verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
011502	2-groeps	315	175	295	30	60	60
011503	3-groeps	365	175	295	30	60	60
011504	4-groeps	415	175	295	30	60	60
011505	5-groeps	465	175	295	30	60	60
011506	6-groeps	515	175	295	30	60	60
011507	7-groeps	565	175	295	30	60	60
011508	8-groeps	615	175	295	30	60	60
011509	9-groeps	665	175	295	30	60	60
011510	10-groeps	715	175	295	30	60	60
011511	11-groeps	765	175	295	30	60	60
011512	12-groeps	815	175	295	30	60	60
011513	13-groeps	865	175	295	30	60	60
011514	14-groeps	915	175	295	30	60	60
011515	15-groeps	965	175	295	30	60	60

