



# Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

[www.provarmo.nl](http://www.provarmo.nl)



**De STC-B-B verdeler wordt compleet in een verpakkingdoos geleverd en voorzien van:**

- Wilo toerengeregelde A-label circulatiepomp
- Thermostatisch regelement 20-50°C in de aanvoer
- Dubbel instelbaar ventiel met capillair
- Maximaal beveiliging 60°C+/-5K
- Thermometer in bovenbalk
- Thermo-manometer in onderbalk
- Vul- en aftapkraan
- Thermostatiseerbaar ventiel M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer 3/4" Euroconus
- Instelbaar voetventiel op groepsniveau retour 3/4" Euroconus
- Rubberen trilling dempers op wand montage ogen en ophangset
- Verdeler beschermingshoes
- Geleidebochten 2 per groep **niet** standaard meegeleverd

## Provarmo **STC-B-B** verdeler



**Compacte stalen mengverdeler met onder aansluitingen. Geschikt voor stadsverwarmingsinstallaties tot 10 bar. Samengesteld volgens de meest voorkomende voorschriften van energieleveranciers.**

**Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt voor hoofd- en bijverwarming, geschikt tot 10 bar en gemoffeld in een zwarte epoxycoating en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen.**

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich aan de onderzijde en zijn allen voorzien van een 3/4" binnendraad aansluiting. De STC-B-B verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en toerengeregelde A-label circulatiepomp.

## Technische specificaties

- A. Dubbel instelbaar RTL-ventiel in de aanvoer.
- B. Thermostatische regelement 20-50°C.
- C. A-label circulatiepomp (Wilo para)
- D. Vul en aftapkraan.
- E. Mano/thermometer 0-14 bar en 60°C
- F. Thermometer 0-60°C ten behoeve van vloer retourwater.
- G. Groepsafsluiter ten behoeve van vloer retour water 3/4".
- H. Groepsafsluiter (M30x1,5) dubbel instelbaar 3/4" euroconus, ten behoeve van vloer aanvoerwater.
- I. Ontluchter.
- K. Maximaal thermostaat met vaste temperatuur indeling 55°C +/- 5k.
- R. Instelbaar retourventiel.
- S. Thermostatische regelement 20-50°C met dospelvoeler tbv retour.

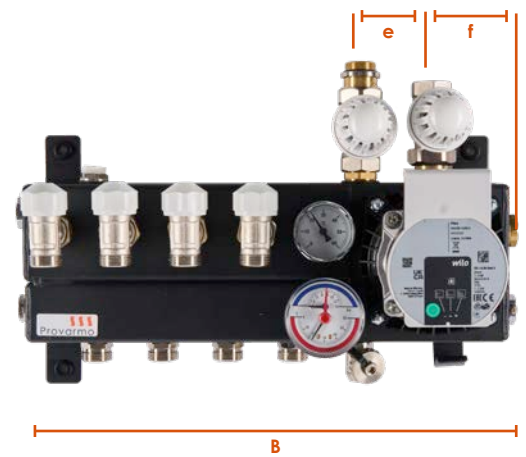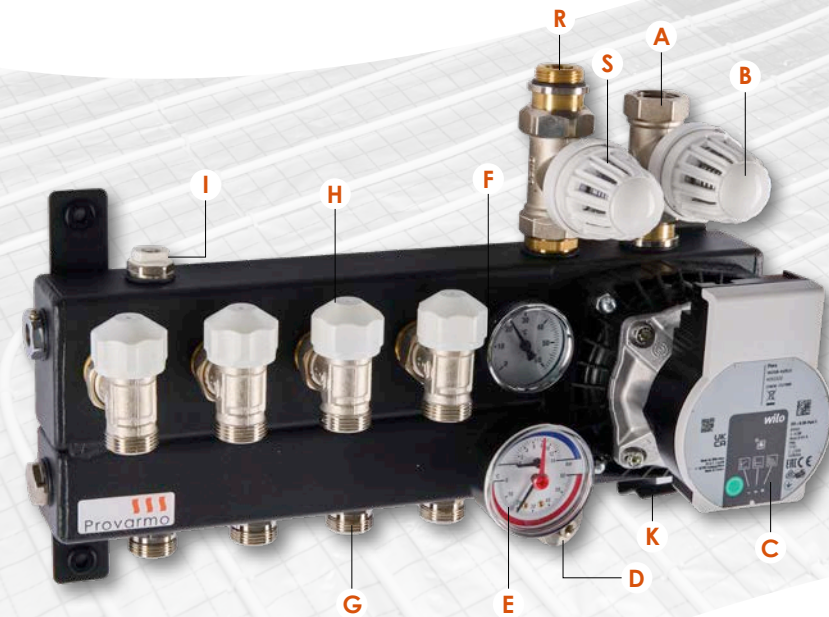

### Provarmo STC-B-B verdeler

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Maximale bedrijfsdruk</b>	10 bar
<b>Aansluiting aanvoer/retour</b>	3/4" binnendraad
<b>Aantal groepen</b>	2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	STC-B-B verdeler	B mm	D mm	H mm	d mm	e mm	f mm
011502B	2-groeps	335	175	295	30	60	60
011503B	3-groeps	390	175	295	30	60	60
011504B	4-groeps	445	175	295	30	60	60
011505B	5-groeps	500	175	295	30	60	60
011506B	6-groeps	555	175	295	30	60	60
011507B	7-groeps	610	175	295	30	60	60
011508B	8-groeps	665	175	295	30	60	60
011509B	9-groeps	720	175	295	30	60	60
011510B	10-groeps	775	175	295	30	60	60
011511B	11-groeps	830	175	295	30	60	60
011512B	12-groeps	885	175	295	30	60	60

